(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Bureau international



(43) Date de la publication internationale 30 novembre 2000 (30.11.2000)

PCT

(10) Numéro de publication internationale WO 00/72553 A2

(51) Classification internationale des brevets⁷:

H04M

Domaine de Voluceau, Rocquencourt, Boîte postale 105. F-78153 Le Chesnay Cedex (FR).

Michel [FR/FR]; 28, rue de La Masse, F-35111 La Fresnais (FR). COUDERC, Paul [FR/FR]; 4, avenue Louis

(21) Numéro de la demande internationale:

PCT/FR00/01350

(72) Inventeurs; et (75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement): BANATRE,

(22) Date de dépôt international: 18 mai 2000 (18.05.2000)

(25) Langue de dépôt: français

français

(74) Mandataire: NICOLLE, Olivier; Cabinet Netter, 40, rue Vignon, F-75009 Paris (FR).

(26) Langue de publication: (30) Données relatives à la priorité:

99/06348

19 mai 1999 (19.05.1999) FR (81) États désignés (national): CA, US.


Barthou, F-35000 Rennes (FR).

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US): IN-RIA INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE [FR/FR]; (84) États désignés (régional): brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: MOBILE TELEPHONE SYSTEM WITH SELECTIVE PROCESSING PERIMETERS

(54) Titre: TELEPHONIE MOBILE A PERIMETRES DE TRAITEMENT SELECTIF

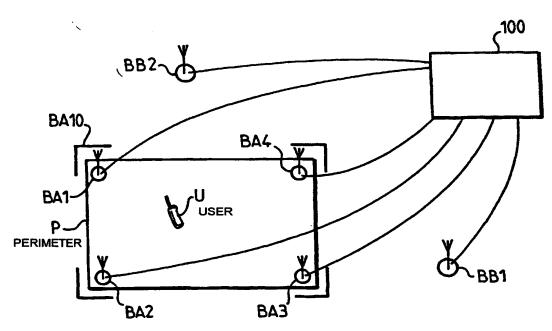

(57) Abstract: The invention concerns a mobile telephone system wherein a plurality of proximal terminals (BAi, BBi) are spatially distributed to enable wireless communication with portable user stations over a wide geographical coverage. On the other hand, a central management station (100) relays user communications passing through said proximal terminals to a telephone network, and records the call charge rates, on behalf of an operator. At least one terminal is designed such that it covers substantially exactly the selected perimeter (P). The processing of at least one application associated with the calls, for example the call charge rates, is modulated on the basis of said calls passing through the designed terminal.

[Suite sur la page suivante]



WO 00/72553 A2



Publiée:

 Sans rapport de recherche internationale, sera republiée dès réception de ce rapport. En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "No:es explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

(57) Abrégé: Une pluralité de bornes proximales (BAi, BBi) sont distribuées spatialement pour permettre la communication sans fil avec des postes portatifs d'usager selon une couverture géographique étendue. De son côté, une station de gestion centrale (100) relaye les communications d'usagers passant par lesdites bornes proximales vers un réseau téléphonique, et enregistre la tarification des appels émanant desdits usagers, au profit d'un exploitant. Au moins une borne est agencée de façon qu'elle couvre sensiblement exactement un périmètre choisi (P). Le traitement d'au moins une application associée aux appels, par exemple la tarification des appels, est modulé en fonction du passage de ces appels par la borne ainsi agencée.

Téléphonie mobile à périmètres de traitement sélectif.

L'invention concerne la téléphonie mobile sans fil.

5

10

30

Les téléphones dits "portables" ou "mobiles" permettent à leur détenteur d'appeler de pratiquement tout endroit dans la limite de l'étendue de la couverture géographique prévue par l'exploitant ou "opérateur" du système. La tarification, qui se fait en fonction du temps, est souvent aménagée par un forfait de durée et/ou en fonction de certaines périodes, appels de nuit par exemple.

Différents facteurs, dont sans doute les habitudes prises 15 avec la téléphonie filaire, ont conduit à rechercher l'établissement d'une modulation géographique de la tarification.

C'est ainsi qu'ont émergé des solutions qui prévoient de marier la téléphonie mobile et le Système de radionavigation GPS, pour la localisation et la modulation de tarif, comme celle du brevet US 5 815 814 (Dennison et al.; SIGNET COMMUNICATIONS). Intéressante par sa généralité d'application, et du fait du coût décroissant des récepteurs GPS, cette solution a cependant l'inconvénient que la combinaison de la téléphonie et du GPS n'est pas banale, et se trouve plus difficile à mettre en oeuvre en intérieur.

Dans le brevet FR-A-2725579, des conditions d'accès ou de tarification différenciées sont proposées aux abonnés. Pour bénéficier de ces conditions, l'abonné doit souscrire un abonnement spécifique. L'inconvénient d'un tel service réside dans la souscription de cet abonnement à la charge de l'abonné.

De même, dans le document EP-A-0568824, pour bénéficier d'une réduction tarifaire, le poste portatif doit être préprogrammé à l'égard d'une ou plusieurs zones présélectionnées. L'inconvénient d'une telle solution réside dans la modification de l'équipement téléphonique, qui rend contraignante la mise en oeuvre d'une telle solution.

2

Le Demandeur a conçu une autre solution, fondée sur une approche nettement différente et applicable à toute application associée aux appels (notamment tarification mais aussi traitement de données, profil des usagers, communication privilégiée entre l'exploitant et l'usager, etc).

De façon connue, les techniques de téléphonie consistent à: a) prévoir une pluralité de bornes proximales, distribuées spatialement pour permettre la communication sans fil avec des postes portatifs d'usagers selon une couverture géographique étendue, et

b) prévoir au moins une station de gestion pour relayer les communications d'usagers passant par lesdites bornes proximales vers un réseau téléphonique.

15

10

5

Selon un aspect de l'invention:

- à l'étape a), on agence au moins une borne de façon qu'elle couvre sensiblement exactement l'intérieur d'un périmètre choisi, et
- 20 à l'étape b), on module le traitement d'au moins une application associée aux appels en fonction du passage de ces appels dans le périmètre couvert par la borne ainsi agencée.
- Ainsi, grâce à l'invention, le traitement d'au moins une application associée aux appels (tarification, traitement de données, profil des usagers, communication privilégiée entre l'exploitant et l'usager, services spécifiques et/ou locaux, etc) est adapté ou modulé, de façon dynamique, sans souscription d'un abonnement, sans modification de l'équipement téléphonique de l'usager pour certaines mises en oeuvre ou compatible avec les téléphones nouvelles générations, en fonction du passage de ces appels dans le périmètre couvert par la borne ainsi agencée.
- D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à l'examen de la description détaillée ci-après, ainsi que des dessins annexés, sur lesquels:

WO 00/72553

30

- la figure 1 est un schéma de l'implantation de différentes bornes de part et d'autre d'un périmètre, avec la liaison de ces bornes à une station centrale,
- 5 la figure 2 est le schéma-bloc des opérations de base permettant la tarification selon l'invention,
- la figure 3 est un schéma de l'implantation de stations mobiles dans un périmètre de traitement sélectif permettant
 d'assurer une communication indirecte entre les postes portatifs et une borne agencée selon l'invention, et
- la figure 4 est un schéma de l'implantation de différentes stations mobiles dans un périmètre de traitement sélectif 15 dans lequel une station de gestion de périmètre remplace la borne décrite en référence à la figure 3 selon l'invention.

Les dessins annexés comportent des éléments de caractère certain. En conséquence, ils pourront non seulement servir à mieux faire comprendre l'invention, mais aussi contribuer à la définition de celle-ci, le cas échéant.

Sur la figure 1, il apparaît un groupe de stations BAi, ici BA1 à BA4, placées pour simplifier aux quatre coins d'un 25 périmètre P.

On sait que l'émission des stations proximales de téléphonie mobile est en principe omnidirectionnelle, mais également rendue compliquée par de très nombreuses réflexions, car la propagation peut être complexe aux fréquences de travail utilisées.

Selon un premier aspect de l'invention, les stations utilisées pour couvrir le périmètre P sont prévues avec des 35 caractéristiques radiatives nettement délimitées, ce que l'on a illustré ici par des absorbeurs en coin tels que BA10, qui confinent la zone rayonnante de la borne proximale BA1 vers l'intérieur du périmètre P. Dans certains cas au moins, on pourrait compléter ces absorbeurs par des écrans opaques aux

4

rayonnement électromagnétiques, formant cage de Faraday partielle, avec les inévitables réflexions qui peuvent en découler. Une combinaison d'absorbeurs derrière ou devant des éléments réflecteurs du type Faraday peut être utilisée aussi. On peut encore utiliser des éléments rayonnants qui sont eux-mêmes intrinsèquement directionnels.

A côté de cela, aux environs du périmètre P, il existe des stations normales telles que BBj, ici BB1 et BB2, qui, elles, peuvent être omnidirectionnelles. Toutes les stations BAi et BBj sont reliées à une station centrale de gestion 100, par des liaisons classiquement utilisées en téléphonie mobile (l'expression "station centrale" n'exclut pas une disposition physique sous forme "distribuée" de la fonction de cette station). Et la station 100 peut relayer les conversations téléphoniques, dans les deux sens, vers le réseau commuté ou vers d'autres réseaux.

Sans réglages particuliers, la puissance d'émission d'une borne BBj peut être telle que sa zone de couverture recouvre en fait celle des bornes BAi. Cependant dans le cadre de l'invention, on considère que la puissance des bornes BBj peut se régler de telle façon qu'en l'absence des phénomènes de rayonnement, mentionnés ci-après, un abonné ou client Ck, qui se trouve à l'instant t dans le rayonnement d'une borne BBj et qui, compte tenu de son déplacement, se trouve à l'instant t' (t'>t), localisé physiquement dans la zone de couverture d'une borne BAi est pris en charge par cette borne BAi.

30

35

5

10

15

Un autre problème se pose, du fait que, en pratique, il sera relativement difficile d'obtenir une couverture électromagnétique, par les bornes BAi, qui corresponde exactement au périmètre P. Ceci est d'autant plus vrai que le périmètre P est ici illustré comme rectangulaire, ce qui sera fréquemment le cas dans les applications dont il sera question ci-après, mais des périmètres plus complexes peuvent être rencontrés.

5

En outre, on sait que la téléphonie mobile est sujette à des problèmes de réflexion d'ondes, qui suivent des trajets assez complexes, et multiples. Il en découle ainsi qu'un appel téléphonique réalisé par un usager U à l'intérieur du périmètre P peut se trouver temporairement pris en charge par la station externe BB1, avec laquelle il se trouve en vue, du fait de trajets multiples, voire même d'une saturation de la station BAi qu'il avait précédemment en charge.

Pour résoudre ces problèmes, l'invention prévoit que: 10

15

25

35

- la station centrale 100 est informée non seulement de l'identité de l'abonné appelant, mais aussi de l'identité de la borne proximale qui le prend en charge, ou, du moins, du fait que cette entité est une entité du groupe BAi, ou au
- contraire une autre entité telle que BBj, et - cette information va être utilisée pour moduler la tarification.

Bien que d'autres modes de réalisation puissent être envisa-20 gés, il est considéré comme actuellement préférentiel que la modulation de tarif se fasse sur la base de segments temporels de communication. On note Si un tel segment. Il est également considéré comme préférentiel que la modulation de tarif se fasse en tout ou rien.

Ainsi, la technique préférentielle est illustrée sur la figure 2.

Cette figure concerne le segment Si, comme indiqué à l'étape 30 d'entrée 102.

La station centrale 100 va tout d'abord mesurer un temps t, qui est la durée de ce segment Si, quelle que soit la station proximale qui relaie la communication, ainsi que l'indique l'étape 104.

A l'étape 106, la station 100 mesure une durée t', qui est la durée de la part temporelle du segment Si, pendant laquelle

6

la communication passe par une station Bx, qui appartient à l'ensemble des stations BAi, ainsi que l'indique l'étape 106.

A la fin de chaque segment i, l'étape 108 calcule le rapport t'/t, et examine s'il est supérieur à un seuil w, par exemple 0,1 ou 0,2, ou bien 0,5, ou encore 0,8 ou 0,9, suivant l'équilibre que l'on souhaite donner au système.

Si la quote-part t'/t ne dépasse pas le seuil w, on effectue 10 la tarification normale à l'étape 112, c'est-à-dire que le total tarifé est augmenté de la quantité x associée à la durée du segment Si.

Si au contraire la quote-part t'/t dépasse le seuil w, alors l'étape 110 va augmenter le total de tarification de la quantité x modulée par un facteur k, qui peut être supérieur à 1 (augmentation tarifaire) dans certains cas, mais sera le plus souvent inférieur à 1, procurant ainsi une réduction tarifaire.

20

On obtient ainsi une technique simple et locale pour moduler la tarification des appels, sans pour autant chercher à déterminer la position exacte du téléphone mobile de l'usager qui appelle.

25

Bien entendu, la modulation de la tarification des appels peut se faire par d'autres fonctions tenant compte de la part du segment temporel de communication qui passe par les bornes proximales du groupe BAi.

30

On peut aussi réaliser plusieurs modes de modulation tarifaire, en prévoyant des couples {w,k} qui correspondent chacun à des conditions tarifaires différentes, mais demeurent toujours d'application locale.

35

On peut également, au lieu de calculer la durée totale du segment Si et la part de cette durée qui passe par les stations BAi, calculer respectivement la part qui passe par

7

les stations BAi, et celle qui passe par les autres stations BBj, de manière équivalente.

Cette discrétisation d'une communication téléphonique en segments Si peut être rendue aussi fine que l'on veut, et l'on pourrait également utiliser des intervalles de temps très brefs pour faire des mesures de t et t', dont on calculerait ensuite par exemple la moyenne, ou toute autre fonction convenable susceptible de procurer un résultat semblable.

Un autre aspect important de l'invention est que le périmètre dont il s'agit corresponde à la délimitation des établissements d'une entité ou d'un groupe d'entités, tandis que la modulation de la tarification des appels est fonction de conditions prédéfinies entre l'entité ou groupe d'entités et l'exploitant de la station de gestion, remarque étant faite qu'on puisse également prévoir un accord avec plusieurs exploitants, sur un même périmètre.

20

25

30

35

15

10

Le confinement de la zone rayonnante des bornes proximales BAi "vers l'intérieur du périmètre P" n'exclut pas que ces bornes soient actives sur le périmètre lui-même, et même légèrement à l'extérieur. Autrement dit, le périmètre peut être un peu plus large que la délimitation exacte des locaux ou établissements de la ou des entités mentionnées ci-dessus.

Ces conditions prédéfinies permettent d'assurer la mise en place de l'infrastructure nécessaire au niveau du périmètre couvert. Quoique légère, cette infrastructure engendre un surcoût, dont la charge peut être assurée, en partie au moins, par le fait que le périmètre correspond par exemple à une chaîne de distribution (supermarché), ou bien un restaurant, ou encore à un hôtel, ou à d'autres établissements de ce genre.

Le client, c'est-à-dire l'usager téléphonique, peut accepter de pouvoir téléphoner plus longtemps à moindre coût, en contrepartie d'une certaine réduction de son autonomie et de

8

sa mobilité dans l'espace. Il en résulte, entre autres avantages, une meilleure rentabilité des bornes proximales qui se trouvent implantées à l'endroit choisi.

- 5 L'entité locale, dans la mesure où il s'agit par exemple d'une chaîne de distribution, celle-ci est intéressée de voir davantage de clients chez elle, et peut échanger ce service contre l'acceptation d'autres prestations.
- 10 Ceci vaut également dans le cas de l'hôtellerie, remarque étant faite que l'hôtel peut décider de diminuer ou au contraire d'augmenter la tarification, si l'on tient compte des pratiques actuelles.
- 15 Enfin, l'opérateur du réseau téléphonique mobile y tire également un avantage en ayant une meilleure maîtrise du déploiement de son réseau, dont il pourrait même aller jusqu'à confier localement l'exploitation à l'entité résidente.

20

35

C'est ainsi que la station centrale 100 de la figure 1 pourrait être placée localement, voire gérée en sous-traitance par l'entité locale.

Un autre avantage important de la présente invention est qu'elle s'appuie quasi intégralement sur des équipements standards, auxquels on ne réalise que quelques ajouts pour contrôler le rayonnement des bornes proximales, et un module de calcul de tarification un peu plus complexe, ce qui demeure cependant facile à réaliser à faibles coûts.

Bien entendu, la présente invention n'est pas limitée aux communications vocales, et peut également s'appliquer à de nombreux autres types d'échanges de données diverses.

L'invention pourrait même servir dans d'autres classes d'applications, pour lesquelles la connaissance de la position géographique exacte n'est pas nécessaire, tandis que suffit la connaissance d'une estimée de l'appartenance ou

9

d'un taux d'appartenance de l'entité appelante à un périmètre donné.

Ainsi, une application associée aux appels, autre que la tarification, peut aussi comprendre l'enregistrement de données relatives auxdits appels et/ou aux usagers, au profit au moins d'un exploitant ou analogue. Dans ce cas, la modulation du traitement de ces données selon l'invention est fonction du passage de ces appels dans le périmètre couvert par la ou les bornes ainsi agencées selon l'invention. La modulation du traitement des données peut aussi être également fonction de conditions prédéfinies entre l'entité ou groupe d'entités et certains au moins des usagers.

En pratique, la présence d'un poste portatif d'un abonné ou client dans une zone d'une entité locale est susceptible d'être détectée par les bornes BAi (associée à cette zone). Cette détection de présence peut avoir lieu, que le poste portatif soit en communication ou en veille.

20

25

30

Dans ce cas, l'entité locale peut maintenir une base de données où est mémorisée la liste des client Ck, qui sont venus ou qui sont actuellement dans sa zone géographique (périmètre P). De façon plus précise dans cette base de données, chaque entrée, correspondant à un client particulier, contient les différentes plages horaires pendant lesquelles il a été (ou est) présent dans la zone géographique de l'entité locale. Cette base de données peut être reliée à d'autres bases de données de l'entité locale en vue de définir différents profils de clients. Par exemple, nature et/ou volume des achats effectués par un client en fonction de son temps de présence.

On peut aussi prévoir que l'entité locale, sachant qu'un client Ck, est présent dans sa zone géographique, se serve du poste portatif du client CK, comme moyen de communication privilégié et personnalisé avec le client Ck pendant la période de temps correspondant à sa présence dans la zone de localisation physique associée à l'entité locale.

WO 00/72553

5

25

10

PCT/FR00/01350

Jusqu'à présent la description porte sur une délimitation des périmètres assurée par le contrôle du rayonnement et l'agencement des bornes du réseau cellulaire. Toutefois, la présente invention n'est pas limitée à cette unique mise en oeuvre mais porte également sur une variante dans laquelle des interfaces de communications conjointes sont prévues pour assurer les communications des postes portatifs à l'intérieur des périmètres à traitement sélectif comme décrit ci-avant.

In référence à la figure 3, on a représenté l'implantation d'éléments téléphoniques permettant d'assurer une communication indirecte entre les postes portatifs U et une borne BA agencée selon l'invention. La couverture du périmètre peut être assurée par un réseau de téléphonie sans fil local indépendant du réseau de téléphonie cellulaire global (utilisé à l'extérieur du périmètre). Par exemple, on peut avoir recours à un réseau de téléphonie micro-cellulaire, comme celui de la technologie DECT (décrite par exemple à l'adresse http://www.etsi.org/technicalactiv/dect.html), ou du type réseau ad hoc (dont on trouvera une description détaillée ci-après).

Les postes portatifs U sont ici équipés, de préférence, de moyens de communication "courte portée radiofréquence", comme ceux utilisant la technologie "bluetooth" telle que décrite dans le document "Specification of the bluetooth system core" disponible à l'adresse url suivante: http://www.bluetooth.com/developer/specification/specification.asp.

30 Selon l'invention, il est prévu de distribuer une pluralité de stations mobiles SM qui vont assurer l'accès indirect à la borne BA.

Les stations mobiles SM sont agencées de telle façon qu'elles couvrent sensiblement exactement l'intérieur d'un périmètre choisi. Par exemple, le périmètre CSM1 est délimité par la station mobile SM1 tandis que le périmètre CSM2 est délimité par la station mobile SM2. L'union des périmètres des stations mobiles SM1 à SM4 définit un périmètre choisi P.

11

Chaque station mobile SM1 à SM4 est apte à établir une communication radiofréquence de courte portée de type dynamique à l'intérieur du périmètre associé, entre les postes portatifs d'usager et la borne BA.

5

Les postes portatifs d'usager U sont avantageusement équipés de moyens de communication radiofréquence de courte portée conjugués avec les stations mobiles SM.

- Les stations mobiles SM sont ainsi agencées pour créer un chemin de communication CH entre le poste portatif U et la borne BA, en utilisant les moyens de communications courte portée radiofréquence disponibles sur ces stations mobiles et postes portatifs. En pratique, ce routage de type réseau ad hoc peut être mis en oeuvre au dessus de la couche liaison par exemple, par la technologie "Wavelan" décrite à l'adresse http://www.standards.ieee.org/catalog/IEEE802.11.html; ou encore la technologie "bluetooth" mentionnée ci-avant.
- En pratique, les stations mobiles et les postes portatifs disposent de protocoles nécessaires à l'implantation de ce routage. Par exemple, le protocole de routage ad hoc consiste, pour chaque noeud, à périodiquement échanger avec ses voisins les chemins qu'il connaît pour atteindre les autres noeuds du réseau, en particulier la borne Ba. Un tel protocole est décrit par exemple dans l'article "Multi-Hop Wireless Ad Hoc Network Routing Protocols" de J.Broch, D.A. Maltz, D.B.Johnson, Y-C.Hu J.Jetcheva; Proc.of the fourth Annual ACM/IEEE International Conference on Mobile Computing and Networking (Mobicom'98) October 25-30, 1998, Dallas, Texas, USA.

La topologie du réseau est dynamique. Elle évolue en fonction des déplacements possibles des stations mobiles et des postes portatifs. Cependant, l'agencement des stations mobiles doit se faire de telle sorte qu'il existe toujours un chemin entre le poste portatif U et la borne BA pour le périmètre considéré. De plus, la borne BA est capable de router des appels en provenance des stations mobiles vers d'autres bornes proxima-

12

les BAi. Pour cela, chaque borne BAi est équipée d'une interface "courte portée radiofréquence" et d'une interface cellulaire classique.

5 En présence d'un tel réseau ad hoc, ce réseau d'accès indirect est systématiquement privilégié au détriment de l'accès indirect à une borne BAi.

Une station mobile SM peut aussi être un poste portatif U

10 uniquement utilisé à des fins de routage. Dans ce sens,
l'agencement des stations mobiles SM peut être réalisé de
telle façon qu'en association avec une borne BAi, elles
servent aussi à caractériser un périmètre choisi. La borne
BAi est alors considérée comme l'entité de gestion du

15 périmètre ainsi défini (par exemple, l'identification du
périmètre pour l'ensemble du réseau).

Une station mobile SM peut aussi être un poste portatif à part entière, à la condition de contrôler le nombre de noeuds mobiles intermédiaires nécessaires pour acheminer un message entre un poste portatif émetteur U et une borne BA, afin d'éviter que le poste portatif n'achemine du trafic lorsqu'il est à l'extérieur du périmètre à traitement sélectif.

- Un tel contrôle peut être réalisé en associant un compteur de messages Cpt-MESS (entier réel positif) dont la valeur est initialisée avec le nombre maximal de noeuds que ce message est autorisé à traverser, et qui est décrémenté d'une unité à chaque noeud (ici poste portatif U) traversé. Le contrôle peut prévoir que si la valeur du compteur est nulle avant que le message n'ait atteint la borne BA, le message est détruit. Pour des raisons d'autonomie des postes portatif, il est prévu de soumettre ce contrôle à l'autorisation des usagers.
- Le contrôle du nombre de noeuds traversés est nécessaire pour éviter qu'il ne se crée un réseau ad hoc entre un poste portatif qui n'appartient pas au périmètre considéré, ce qui permettrait au porteur de ce poste portatif de bénéficier

13

d'"avantages" liés à l'appartenance au périmètre considéré sans y être physiquement présent.

D'une façon générale, la présente invention a considéré que les stations mobiles relèvent de l'exploitant du site. Cependant, il n'est pas exclu selon l'invention que des postes portatifs appartenant aux clients/abonnés puissent participer aux fonctions de routage au même titre que les stations mobiles.

10

15

5

Pour tenir compte des problèmes pouvant survenir soit dans l'utilisation de l'interface courte portée radiofréquence dans une zone géographique donnée, soit pour des besoins de configuration de routage, la borne BAi de ladite zone configure les postes portatifs U et les stations mobiles SM, le cas échéant, de façon appropriée. Par exemple, l'interface Bluetooth généralement désactivée pour des raisons de partage de fréquence peut être activée par une borne BAi dans la cellule de ladite borne.

20

D'une façon générale, la présente invention a considéré qu'une borne BAi prend en charge au plus un périmètre caractérisé par un ensemble de stations mobiles (figure 3). Cependant, il n'est pas exclu selon l'invention (figure 4) de remplacer une borne BAi par une station de gestion de périmètre SGP, indépendante du réseau cellulaire (par exemple un autocommutateur de type PABX avec ou sans fil), qui relaie les communications des usagers d'un périmètre vers un réseau téléphonique.

30

35

Par exemple, en référence à la figure 4, la borne BA couvre une zone Z2 à deux périmètres à traitement sélectif P1 et P2, selon l'invention. Chaque périmètre P est défini par un ensemble de stations mobiles SM, ici les stations mobiles SM1 à SM4 pour le périmètre P2. Une station de gestion de périmètre SGP remplace la borne BA pour le périmètre P2 ainsi défini.

14

En figure 4, un usager est à l'extérieur Z1 de la zone Z2. L'usager possède un poste portatif U, géré par un opérateur en mode cellulaire. Lorsque l'usager entre dans la zone Z2, la borne BA active l'interface "courte portée radiofréquence" du poste portatif U mais le poste portatif U communique toujours en mode cellulaire avec la borne BAi. A son entrée dans le périmètre P2, la gestion des communications bascule sur la station de gestion de périmètre SGP associée au périmètre P2, entraînant ainsi l'application du traitement sélectif défini pour le périmètre considéré. A sa sortie de la zone Z3, les communications sont à nouveau assurées en mode cellulaire (géré par une borne BAi).

5

Revendications

- 1. Procédé de téléphonie mobile, dans lequel:
- a) on prévoit une pluralité de bornes proximales (BAi, BBi), distribuées spatialement pour permettre la communication sans fil avec des postes portatifs d'usager selon une couverture géographique étendue,
- b) on prévoit au moins une station de gestion (100) pour relayer les communications d'usagers passant par lesdites bornes proximales vers un réseau téléphonique,
- 10 caractérisé par le fait que:
 - à l'étape a) on agence au moins une borne (BAi) de façon qu'elle couvre sensiblement exactement l'intérieur d'un périmètre choisi (P), et
- à l'étape b), on module (102-112) le traitement d'au moins 15 une application associée aux appels en fonction du passage de ces appels par la borne ainsi agencée.
- Procédé selon la revendication 1, dans lequel à l'étape
 a) on prévoit en outre d'enregistrer la tarification des
 appels émanant desdits usagers, au profit d'au moins un
 exploitant, caractérisé en ce que l'application associée aux
 appels est relative à la tarification desdits appels.
- Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce que
 la modulation de la tarification des appels comprend une réduction tarifaire.
 - 4. Procédé selon l'une des revendications 2 et 3, caractérisé en ce que la modulation de la tarification des appels est fonction, pour un segment temporel de communication (Si), de la quote-part (t'/t) de la durée de ce segment qui passe par une borne dudit groupe (BAi).
- 5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce que la modulation (k) de la tarification des appels est une fonction en tout ou rien du fait que ladite quote-part de durée dépasse un seuil (w).

16

- 6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce que la modulation de tarif et le seuil appartiennent à un jeu de couples tarif/seuil prédéterminés.
- 7. Procédé selon l'une des revendications 2 à 6, caractérisé en ce que le périmètre choisi est associé aux établissements d'une entité ou d'un groupe d'entités, et en ce que la modulation de la tarification des appels est également fonction de conditions prédéfinies entre l'entité ou groupe d'entités et l'exploitant de la station de gestion centrale.
- 8. Procédé selon l'une des revendications 2 à 7, caractérisé en ce que la modulation de la tarification des appels est également fonction de conditions prédéfinies entre l'entité ou groupe d'entités et certains au moins des usagers.
- Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'application associée aux appels comprend l'enregistrement de données relatives auxdits appels et/ou aux usagers, au profit au moins d'un exploitant ou analogue, et en ce que la modulation du traitement de ces données est fonction du passage de ces appels par la borne ainsi agencée.
- 25 10. Procédé selon la revendication 9, dans lequel le périmètre choisi est associé aux établissements d'une entité ou d'un groupe d'entités, caractérisé en ce que la modulation du traitement des données est fonction de conditions prédéfinies entre l'entité ou groupe d'entités et certains au moins des usagers.
 - 11. Procédé selon la revendication 9 ou la revendication 10, caractérisé en ce que le traitement des données consiste à établir au moins un profil de certains au moins des usagers en fonction du passage desdits usager dans le périmètre choisi, et à engendrer au moins une action à l'intention des usagers appartenant au profil.

17


12. Procédé selon la revendication 11, caractérisé en ce que l'action consiste à établir une communication choisie entre au moins un exploitant et l'usager appartenant audit profil, lorsque ledit usager est dans le périmètre choisi.

5

10

13. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'agencement de la borne (BA) consiste à prévoir une pluralité de stations mobiles (SM) distribuées dans la zone de couverture de la borne, les stations mobiles étant agencées de telle façon qu'elles couvrent sensiblement exactement l'intérieur d'un périmètre choisi (P, P1, P2), et en ce que chaque station mobile (SM) est apte à établir une communication radiofréquence de courte portée de type dynamique à l'intérieur du périmètre choisi (P, P1, P2), entre les postes portatifs d'usager (U) et la borne (BA) tandis que lesdits postes portatifs d'usager (U) sont équipés de moyens de communication radiofréquence de courte portée conjugués avec les stations mobiles (SM).

THIS PAGE BLANK (USPTO)

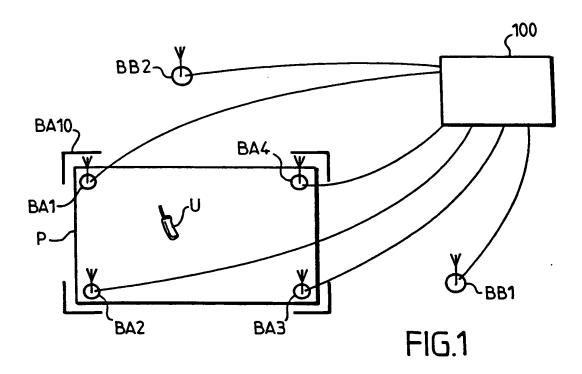



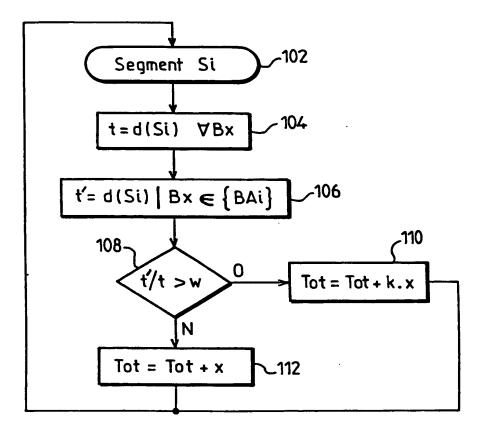


FIG.2

FIG.3

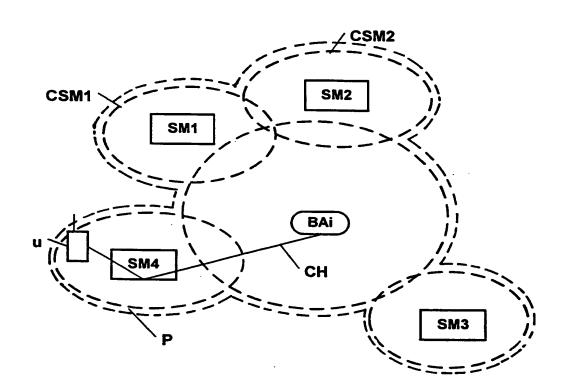

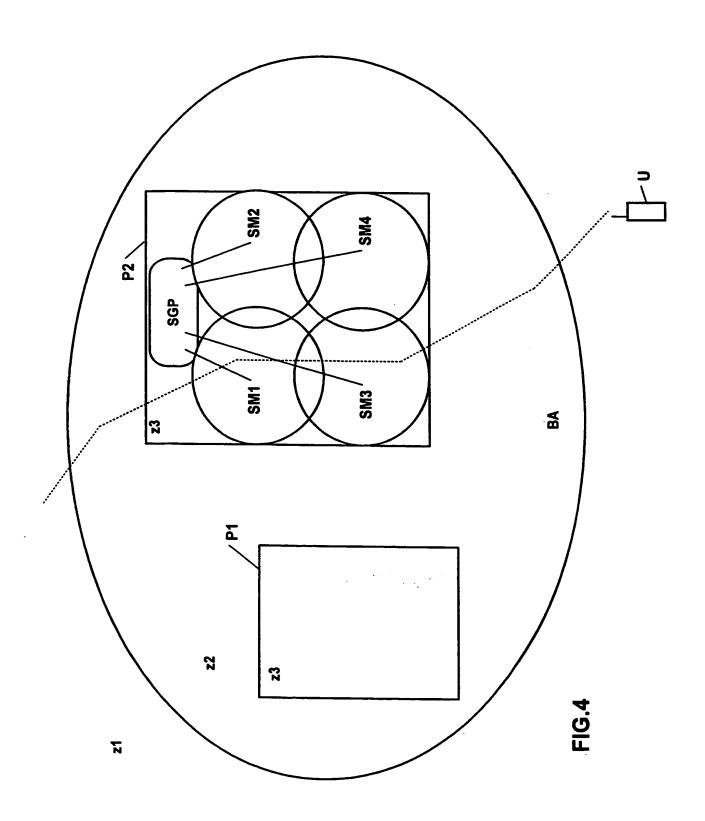

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Bureau international



(43) Date de la publication internationale 30 novembre 2000 (30.11.2000)

PCT

(10) Numéro de publication internationale WO 00/72553 A3

(51) Classification internationale des brevets⁷: H04M 15/00

(21) Numéro de la demande internationale :

PCT/FR00/01350

(22) Date de dépôt international: 18 mai 2000 (18.05.2000)

(25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

(30) Données relatives à la priorité : 99/06348 19 mai 1999 (19.05.1999) FR


(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) : IN-RIA INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE [FR/FR]; Domaine de Voluceau, Rocquencourt, Boîte postale 105, F-78153 Le Chesnay Cedex (FR).

- (72) Inventeurs; et
- (75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement): BANATRE, Michel [FR/FR]; 28, rue de La Masse, F-35111 La Fresnais (FR). COUDERC, Paul [FR/FR]; 4, avenue Louis Barthou, F-35000 Rennes (FR).
- (74) Mandataire: NICOLLE, Olivier; Cabinet Netter, 40, rue Vignon, F-75009 Paris (FR).
- (81) États désignés (national): CA. US.
- (84) États désignés (régional): brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: MOBILE TELEPHONE SYSTEM WITH SELECTIVE PROCESSING PERIMETERS

(54) Titre: TELEPHONIE MOBILE A PERIMETRES DE TRAITEMENT SELECTIF

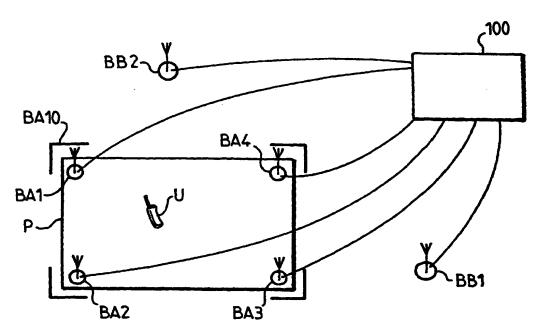

(57) Abstract: The invention concerns a mobile telephone system wherein a plurality of proximal terminals (BAi, BBi) are spatially distributed to enable wireless communication with portable user stations over a wide geographical coverage. On the other hand, a central management station (100) relays user communications passing through said proximal terminals to a telephone network, and records the call charge rates, on behalf of an operator. At least one terminal is designed such that it covers substantially exactly the selected perimeter (P). The processing of at least one application associated with the calls, for example the call charge rates, is modulated on the basis of said calls passing through the designed terminal.

WO 00/72553 A3



Publiée :

avec rapport de recherche internationale

(88) Date de publication du rapport de recherche internationale: 2 août 2001

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

(57) Abrégé: Une pluralité de bornes proximales (BAi, BBi) sont distribuées spatialement pour permettre la communication sans fil avec des postes portatifs d'usager selon une couverture géographique étendue. De son côté, une station de gestion centrale (100) relaye les communications d'usagers passant par lesdites bornes proximales vers un réseau téléphonique, et enregistre la tarification des appels émanant desdits usagers, au profit d'un exploitant. Au moins une borne est agencée de façon qu'elle couvre sensiblement exactement un périmètre choisi (P). Le traitement d'au moins une application associée aux appels, par exemple la tarification des appels, est modulé en fonction du passage de ces appels par la borne ainsi agencée.

International application No. PCT/FR 00/01350

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER 7:

IPC 7: H04M 15/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7: H04M H04Q H04L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, INSPEC

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
х	EP 0 568 824 A (US WEST INC) 10 November 1993 (10.11.93) column 4, line 55 - column 6, line 6 column 8, line 13 - line 30	1-3, 7-10
X	FR 2 725 579 A (DESPRES FRANCOIS) 12 April 1996 (12.04.96) page 4, line 26 - page 6, line 6	1-3, 7-10
A	US 5 890 054 A (LOGSDON BRIAN D ET AL) 30 March 1999 (30.03.99) column 2, line 14 - line 27 column 3, line 17 - line 37 column 5, line 17 - line 58 column 12, line 41 - line 64	13
	-/	

X	Further documents are listed in the continua	tion of Box C.
---	--	----------------

X See patent family annex.

- * Special categories of cited documents:
- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the international filing date
- L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed
- "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
- "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search 1 December 2000 (01.12.00)	Date of mailing of the international search report 3 January 2001 (03.01.01)
Name and mailing address of the ISA/ European Patent Office	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
A	GB 2 322 262 A (LUCENT TECHNOLOGIES INC) 19 August 1998 (19.08.98) page 1, line 23 - line 16 page 4, line 12 - line 18 page 6, line 20 - line 26	13
;		

International application No.

PCT/FR 00/01350

Box I	Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)
This inte	rnational search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:
1.	Claims Nos.: because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
2.	Claims Nos.: because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3.	Claims Nos.: because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).
Вох П	Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)
This Inte	mational Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:
	See additional sheet After review as per PCT Rule 40.2(e) no additional fee is to be refunded
1.	As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2.	As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3.	As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
+	No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:
Remark	on Protest The additional search fees were accompanied by the applicant's protest. No protest accompanied the payment of additional search fees.

International application No. PCT/FR 00/01350

The International Searching Authority found several (groups of) inventions in the international application, namely:

1. Claims: 1-12

2. Claims: 1, 13

Information on patent family members

International Application No
PCT/FR 00/01350

Patent document cited in search report		Publication date	Patent familiy member(s)		Publication date	
EP 0568824	A	10-11-1993	US CA JP US US	5295180 A 2083791 A 6105364 A 5600706 A 5758288 A	15-03-1994 09-10-1993 15-04-1994 04-02-1997 26-05-1998	
FR 2725579	A	12-04-1996	CA DE EP ES WO JP US	2201630 A 69517329 D 0784908 A 2148565 T 9611553 A 10507048 T 6029066 A	18-04-1996 06-07-2000 23-07-1997 16-10-2000 18-04-1996 07-07-1998 22-02-2000	
US 5890054	A	30-03-1999	NOI	1E		
GB 2322262	Α	19-08-1998	CA JP	2221401 A 10210534 A	24-06-1998 07-08-1998	

THIS PAGE BLANK (USPTO)

PCT/FR 00/01350

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE CIB 7 H04M15/00

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement) CIB 7 H04M H04Q H04L

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de domnées électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)
EPO-Internal, WPI Data, INSPEC

C. DOCUM	ENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS	
Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	EP 0 568 824 A (US WEST INC) 10 novembre 1993 (1993-11-10) colonne 4, ligne 55 -colonne 6, ligne 6 colonne 8, ligne 13 - ligne 30	1-3,7-10
X	FR 2 725 579 A (DESPRES FRANCOIS) 12 avril 1996 (1996-04-12) page 4, ligne 26 -page 6, ligne 6	1-3,7-10
A	US 5 890 054 A (LOGSDON BRIAN D ET AL) 30 mars 1999 (1999-03-30) colonne 2, ligne 14 - ligne 27 colonne 3, ligne 17 - ligne 37 colonne 5, ligne 17 - ligne 58 colonne 12, ligne 41 - ligne 64 -/	13

Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe
L document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) *O* document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens *P* document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée	"T' document utiérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention "X" document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément "Y" document particulièrement pertinent; l'invent tion revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinatson étant évidente pour une personne du métier "&" document qui fait partie de la même famille de brevets
Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée 1 décembre 2000	Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale 0 3. 01. 2001
Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nt, Fax: (+31-70) 340-3016	Fonctionnaire autorisé Dionisi, M

Derr 'e Internationale No PCT/FR 00/01350

C (eutte) D	OCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS	<u> </u>	701350
Catégorie °		pertinents	no. des revendications visées
A	GB 2 322 262 A (LUCENT TECHNOLOGIES INC) 19 août 1998 (1998-08-19) page 1, ligne 23 - ligne 16 page 4, ligne 12 - ligne 18 page 6, ligne 20 - ligne 26		13

ande internationale n° PCT/FR 00/01350

rch
\exists
an

SUITE DES RENSEIGNEMENTS INDIQUES SUR PCT/ISA/ 210

L'administration chargée de la recherche internationale a trouvé plusieurs (groupes d') inventions dans la demande internationale, à savoir:

- 1. revendications: 1-12
- 2. revendications: 1, 13

Renseignements relatifs $\mathbf{a}_{\cdot\cdot}$, membres de familles de brevets

PCT/FR 00/01350

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)		Date de publication	
EP 0568824	A	10-11-1993	US	5295180 A	15-03-1994	
			CA	2083791 A	09-10-1993	
			JP	6105364 A	15-04-1994	
			US	5600706 A	04-02-1997	
			US	5758288 A	26-05-1998	
FR 2725579	Α	12-04-1996	CA	2201630 A	18-04-1996	
			DE	69517329 D	06-07-2000	
			EP	0784908 A	23-07-1997	
			ES	2148565 T	16-10-2000	
			WO	9611553 A	18-04-1996	
			JP	10507048 T	07-07-1998	
			บร	6029066 A	22-02-2000	
US 5890054	Α	30-03-1999	AUCUN			
GB 2322262	Α	19-08-1998	CA	2221401 A	24-06-1998	
			JP	10210534 A	07-08-1998	

THIS PAGE BLANK (USPTO)